


パイプテントの組み立て方法

辻堂東海岸 三丁目町内会

テント骨の各部の名称について

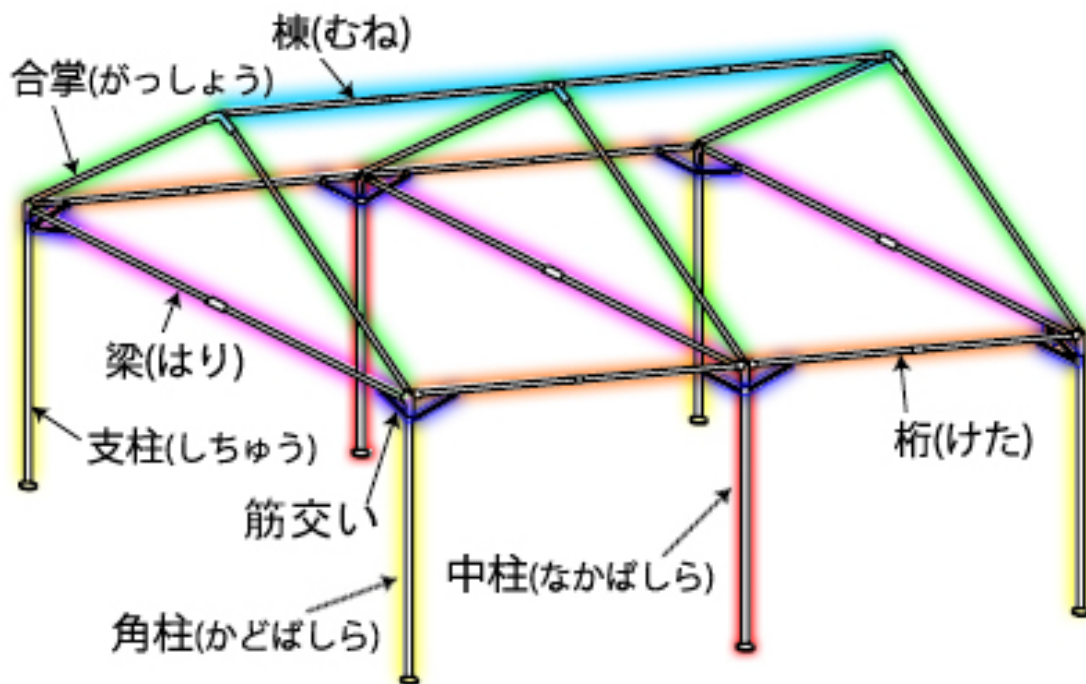

- 棟×1本
- 合掌 ×6本
- 梁 (はり) (長い方) × 3本
- 桁 (けた) (短い方) × 4本
- 筋付き中柱(支柱パイプ) × 2本
- 筋付き角柱(支柱パイプ) × 4本

Step 1 **桁**と垂直になるように **梁** を並べる。



手前の長いのが **梁** です。



Step 2 差込口の向きに注意して **支柱** を並べる。



Step 3

屋根となる **合掌** と **棟** とを差し込む。



Step 4

天幕 を棟方向に引き延ばしながら、
被せる。



Step 5

天幕と 棟パイプをロープで結ぶ。

先に柱を立ち上げると、地面から棟に手が届かないため。



Step 6


人手不足のときは、片側の**縮めた柱**を伸ばし、



Step 7

柱を伸ばし、ストッパーで固定する。


《柱沿いに上下移動》 《ストッパーを外す》

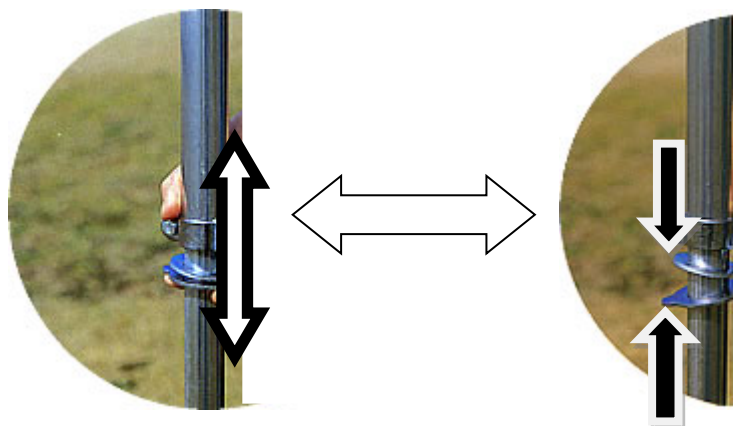

Step 8

または 6人揃って、柱を夫々持ち 両側から、**縮めた柱**を伸ばし、**ストッパー**で固定する。

《柱沿いに上下移動》 《ストッパーを外す》

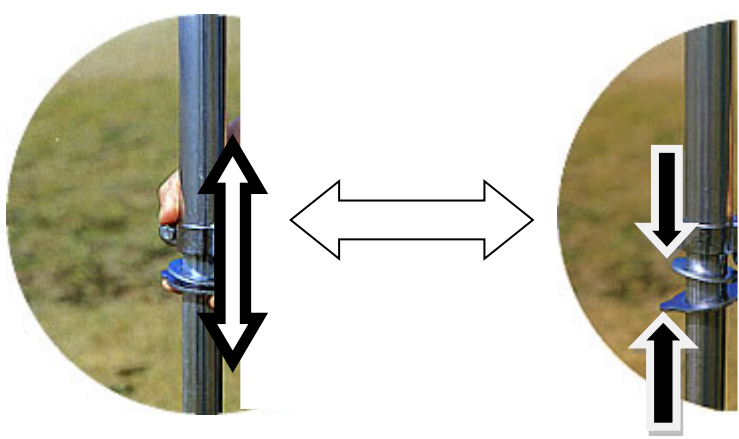

Step 9

伸ばした柱に **筋交い** を掛ける。



完成！